


Farba ogniochronna ALFA COAT A 12,5 kg

<https://sklep.arpapol.pl/materialy-uzupelniajace/3690-farba-ogniochronna-alfa-coat-8l-11kg-.html>

Cena: **1 230,00 zł** brutto

1 230,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **A000174**

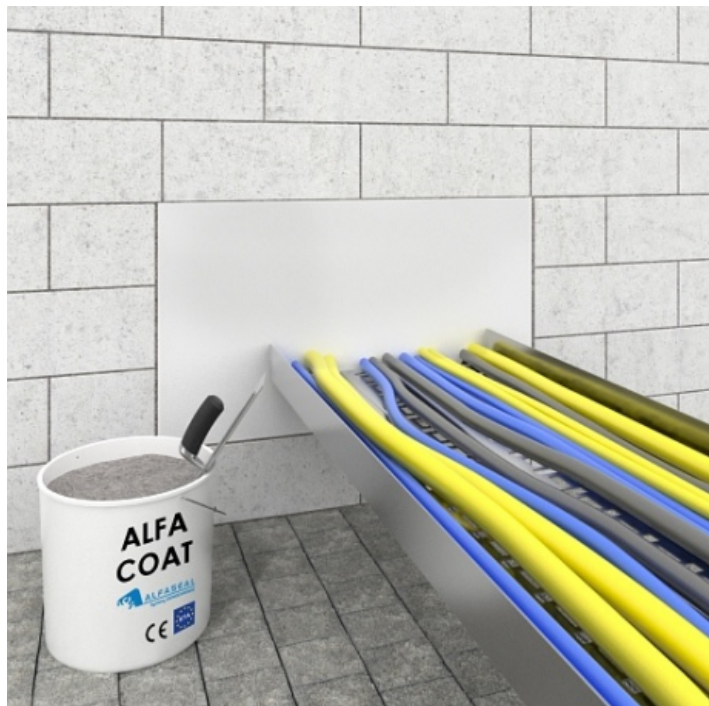

Opis produktu

Farba ogniochronna ALFA COAT jest stosowana z płytami ALFA FR BOARD lub innymi płytami z wełny mineralnej o gęstości minimum 160 kg/m³. Zestaw produktów przeznaczony jest do ogniochronnego uszczelniania przejść rur stalowych i miedzianych oraz przejść kombinowanych z rurami z tworzywa sztucznego, kablami i kanałami wentylacyjnymi w ścianach i stropach. W normalnych temperaturach płyta i farba pozostają elastyczne w stopniu pozwalającym na termiczne i mechaniczne ruchy instalacji w otworach.

- odporność ogniowa do 240 minut
- dostępność: wiadro 8 l = 11 kg
- nie ulega działaniu oleju, grzybów, wilgoci, szkodników
- odporna na warunki atmosferyczne
- nie zawiera chlorowca i azbestu
- forma: lepka farba gotowa do użycia
- kolor: biały
- nie lepi się: po max. 75 minutach
- całkowicie utwardzony: 3 do 5 dni, w zależności od grubości i temperatury
- elastyczność: niska do średniej 12,5%
- gęstość: 1,3 - 1,4 g/cm³
- pH: 8,5 - 9,2 pH
- temperatura zapłonu: brak
- zawartość ciał stałych: >58%
- zakres temperatur: -30C do +80C (po utwardzeniu)
- temperatura aplikacji: +10C do +30C
- trwałość: 25 lat przy użyciu zgodnie z przeznaczeniem

Sposób montażu:

Malowanie pędzlem, wałkiem lub szpachlą do sztablatury. Montaż płyt pomalowanych farbą ALFA COAT wg instrukcji ALFA FR BOARD.

Do osiągnięcia 1 mm grubości (2-3 malowania) zużycie wynosi około 1 l na 0,72 m².