


Wyciągarka z liną stalową Truck DWT 14000 HD

<https://sklep.arpapol.pl/wyciagarki/4272-wyciagarka-z-lina-stalowa-truck-dwt-14000-hd.html>

Cena: **2 324,00 zł** brutto

2 324,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **DWT/14000/HD**

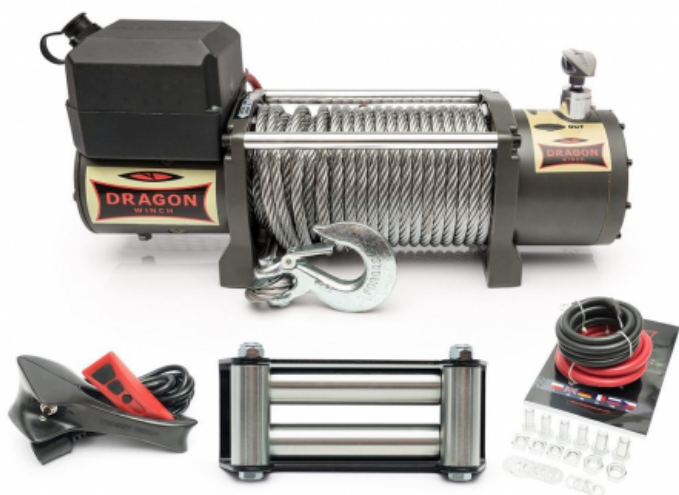

Opis produktu

Wyciągarka z liną stalową Truck DWT 14000 HD:

- konstrukcja pozwala na różne opcje montażu
- wyciągarka o nowoczesnym wyglądzie, sprawdzonej wydajności i legendarnej niezawodności
- nowy system uszczelnień zapewnia wysoki stopień odporności na wodę, kurz i inne zanieczyszczenia
- wyjątkowa konstrukcja hamulca dynamicznego zapewnia lepszą kontrolę podczas wyciągania
- 3-stopniowa przekładnia planetarna o nowym designie dla wydajnego i niezawodnego działania
- zastosowanie: samochody użytkowe, terenowe, autolawety, samochody specjalistyczne, samochody pomocy drogowej, ciągniki
- napięcie: 12 V lub 24 V
- moc: 6,8 KM
- uciąg: 14 000 lb / 6300 kg
- przekładnia: trójstopniowa przekładnia planetarna
- redukcja: 265:1
- rodzaj hamulca: dynamiczny
- długość liny stalowej: 20 m
- długość liny syntetycznej: 28 m
- wymiary: długość 535 mm / szerokość 160 mm / wysokość 242 mm
- rozstaw śrub montażowych: 254 mm x 114 mm
- waga zestawu (brutto): 40 kg
- gwarancja: 5 lat

Szybkość zwijania liny (pierwsza warstwa liny na bębnie)

OBCIĄŻENIE LINY	kg	brak	2721	5443	6350
PRĘDKOŚĆ LINY	m/min	6,0	4,5	2,9	1,1
POBÓR PRĄDU 12V	ampery	61	206	359	418
POBÓR PRĄDU 24V	ampery	38	103	207	240

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

WARSTWA LINY		1	2	3	4
UCIĄG LINY	kg	6350	5016	4318	3746
IŁOŚĆ LINY W BĘBNIE	m	4,8	10,8	17,5	20,0

Skład zestawu:

- lina stalowa
- lina syntetyczna
- hak z taśmą
- zestaw sterowania
- pilot na przewodzie
- pilot bezprzewodowy
- przewody
- śruby montażowe
- prowadnica 4-rolkowa
- prowadnica ślizgowa
- instrukcja obsługi

KOSZTY TRANSPORTU USTALANE INDYWIDUALNIE!!!