


## Wyciągarka z liną stalową Truck DWT 15000 HD

<https://sklep.arpapol.pl/wyciagarki/4273-wyciagarka-z-lina-stalowa-truck-dwt-15000-hd.html>

Cena: **2 390,00 zł** brutto

2 390,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **DWT/15000/HD**

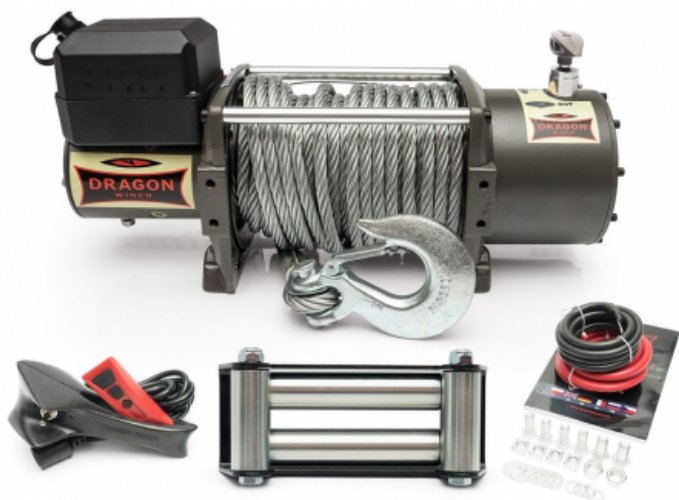

### Opis produktu

Wyciągarka z liną stalową Truck DWT 1500 HD:

- konstrukcja pozwala na różne opcje montażu, co czyni ją idealną do samochodów użytkowych, terenowych, autolawet, samochodów specjalistycznych, samochodów pomocy drogowej, ciągników
- wyciągarka o nowoczesnym wyglądzie, sprawdzonej wydajności i legendarnej niezawodności
- system uszczelnień zapewnia wysoki stopień odporności na wodę, kurz i inne zanieczyszczenia
- wyjątkowa konstrukcja hamulca dynamicznego zapewnia lepszą kontrolę podczas wyciągania
- 3-stopniowa przekładnia planetarna o nowym designie dla wydajnego i niezawodnego działania
- sterowanie odbywa się niezależnie za pomocą pilota kablowego wyposażonego w 3 metrowy przewód lub dzięki pilotowi bezprzewodowemu o zasięgu 30 metrów
- napięcie: 12 V lub 24 V
- moc: 7,8 KM
- uciąg: 15000 lb / 6803 kg
- przekładnia: trójstopniowa przekładnia planetarna
- redukcja: 358:1
- rodzaj hamulca: dynamiczny
- długość liny stalowej: 31 m
- wymiary: długość 560 mm / szerokość 196 mm / wysokość 267 mm
- rozstaw śrub montażowych: 254 x 114 mm
- waga zestawu brutto: 61 kg
- gwarancja 5 lat

Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie)

|                  |        |      |      |      |      |
|------------------|--------|------|------|------|------|
| Obciążenie liny  | kg     | brak | 2721 | 5443 | 6803 |
| Prędkość liny    | m/min  | 5,3  | 3,9  | 2,7  | 1,3  |
| Pobór prądu 12 V | ampery | 61   | 109  | 221  | 420  |
| Pobór prądu 24 V | ampery | 38   | 104  | 211  | 240  |

Siła uciągu uzależniona od warstwy liny

|                      |    |      |      |      |      |
|----------------------|----|------|------|------|------|
| Warstwa liny         |    | 1    | 2    | 3    | 4    |
| Uciąg liny           | kg | 6803 | 5347 | 4626 | 4013 |
| Ilość liny na bębnie | m  | 5,4  | 12,1 | 20,3 | 31   |

Skład zestawu:

- lina stalowa
- hak z taśmą
- zestaw sterowania
- pilot na przewodzie
- pilot bezprzewodowy
- przewody
- śruby montażowe
- prowadnica 4-rolkowa
- instrukcja obsługi

**KOSZTY TRANSPORTU USTALANE INDYWIDUALNIE!!!**